

DRACO_LP



MADE
in ITALY

4 ANNI DI GARANZIA
4 YEARS WARRANTY

EuLux
Illuminazione a LED

DRACO_LP




I proiettori *DRACO_LP* sfruttano la stessa tecnologia Led ad altissima efficienza luminosa e la stessa elettronica del DRACO. I punti di forza di questi proiettori sono un miglior rapporto qualità/prezzo ed una struttura molto più leggera del DRACO.

The projectors *DRACO_LP* use the same LED technology and the same electronics parts of DRACO. The strengths of these projectors are a better quality/price ratio and a much lighter structure of DRACO.

Modello Item	Watt Watt	Int. lumin. Lumen	nr. LED* nr. LED*	Peso** Weight	Dimensioni (S x L x H)	Può sostituire Can replace
DRACO30LP	30	4980lm	12	2.40kg	20x24,5x6,5	SAP70, e JM70
DRACO60LP	60	9960lm	24	2.80kg	30x24,5x6,5	SAP150 e JM250
DRACO90LP	90	14940lm	36	3.60kg	45x24,5x6,5	SAP250
DRACO120LP	120	19920lm	48	4.80kg	45x24,5x6,5	JM400
DRACO180LP	180	29880lm	72	5.00kg	45x49,0x6,5	JM400
DRACO300LP	300	49800lm	120	10.00kg	60x49,0x6,5	JM1000
DRACO600LP	600	99600lm	216	16.00kg	80x73,5x6,5	JM2000

Dimensioni - Dimensions

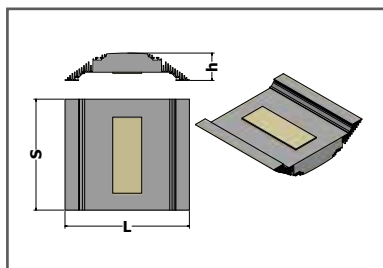

Struttura:

Body:

Alimentazione:
In power source:

Temp. di colore:
Color temp.re:

Realizzata in alluminio a basso contenuto di rame;


Realized in aluminum with low copper content:

110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T;
110-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP65, CLASS I and II+T;


5000K° (a scelta: 3000, 4000 o 6000K°);
5000K° (choice: 3000, 4000 or 6000K°);

ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI

Same Photometric now available

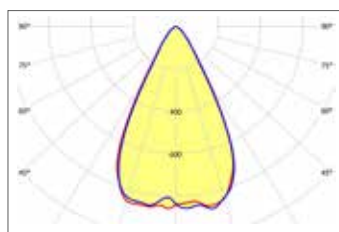

mod. B

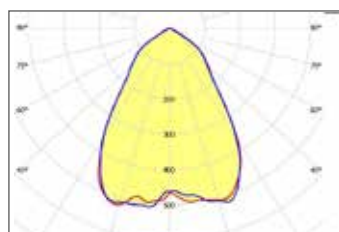

mod. C

Staffa girevole 360°
360° swivel bracket



RAL 9006
grigio chiaro
gray

RAL 9005
nero opaco
black

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.

Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.



OPZIONI - OPTIONS

OpLUCO, OpCE1,
OpRAYBOX, OpINLUX, OpGRID.

* Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine.

** +/- 5%.