

DURAN



4 ANNI DI GARANZIA
4 YEARS WARRANTY

MADE
in **ITALY**

EuLux
ILLUMINAZIONE A LED



DURAN

I *DURAN* sono applique basate sulla tecnologia a led con design moderno, di raffinata eleganza, per un fascino antico. Un'ottica wall-washer orienta la luce indiretta che valorizza i volumi della stanza, poggiandosi con leggerezza sulla parete e garantendo una presenza importante ma discreta.

The *DURAN* are applique based on LED technology with contemporary design, refined elegance, a charm. Optics wall washer sends the indirect light that enhances the volume of the room, leaning lightly on the wall and ensuring a strong presence but discreet.

Struttura: Body:	Realizzata in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame. Injected Alu with low content of copper.
Alimentazione e Classe: Input power and Class:	12-24Vdc-240Vac, Classe I e II, IP54; 12-24Vdc-240Vac, Class I and II, IP54;
Colore luce disponibili	Bianco 5000K° (a scelta: 3000, 4000 o 6000K°) White 5000K° (choice: 3000, 4000 or 6000K°) oppure Rosso, Verde, Blu e RGB
Dimmeraggio: Dimming:	Su richiesta predisposizione per dimmeraggio analogico/digitale; Upon request predisposition for dimming analog / digital;
Efficienza LED: Efficiency LED:	166lm/watt 166lm/watt
Durata: Lifetime:	60000h (led CREE oppure NICHIA); 60000h (Led CREE or NICHIA);

OPZIONI - OPTIONS
OpLUCO, OpCE1, OpSP
OpDALI, OpINLUX

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.

Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 204/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RGo, norma IEC 62471.

Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1

Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 204/108/CE. Conforms to the group of risk-free RGo, IEC 62471.





* Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine.

** +/- 5%.

DURAN12

FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

DIMENSIONE - *DIMENSION*

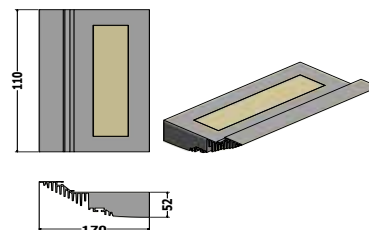
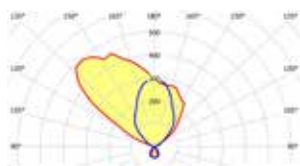


12watt, 4 led, 1992lm (eq. Alogeno 100w), Aper. Fascio 120°
12watt 4 led 1992lm (eq. Halogen 60w), 120° Beam angle

DURAN35

FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

DIMENSIONE - *DIMENSION*

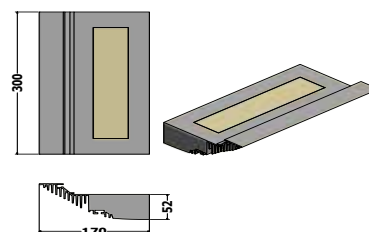
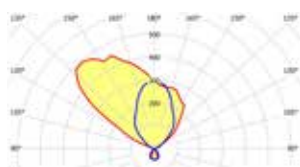


35watt, 12 led, 5810lm (eq. Alogeno 300w), Aper. Fascio 120°
35watt 12 led 5810lm (equiv. Halogen 300w), 120° Beam angle

DURAN60

FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

DIMENSIONE - *DIMENSION*

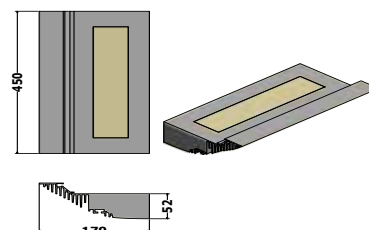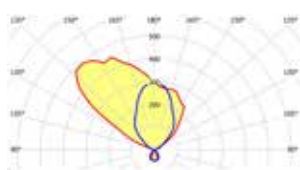

60watt, 24 led, 9960lm (eq. Alogeno 500w), Apert. Fascio 120°
60watt 24 led 9960lm (equiv. Halogen 500w), 120° Beam angle

