


GLIM

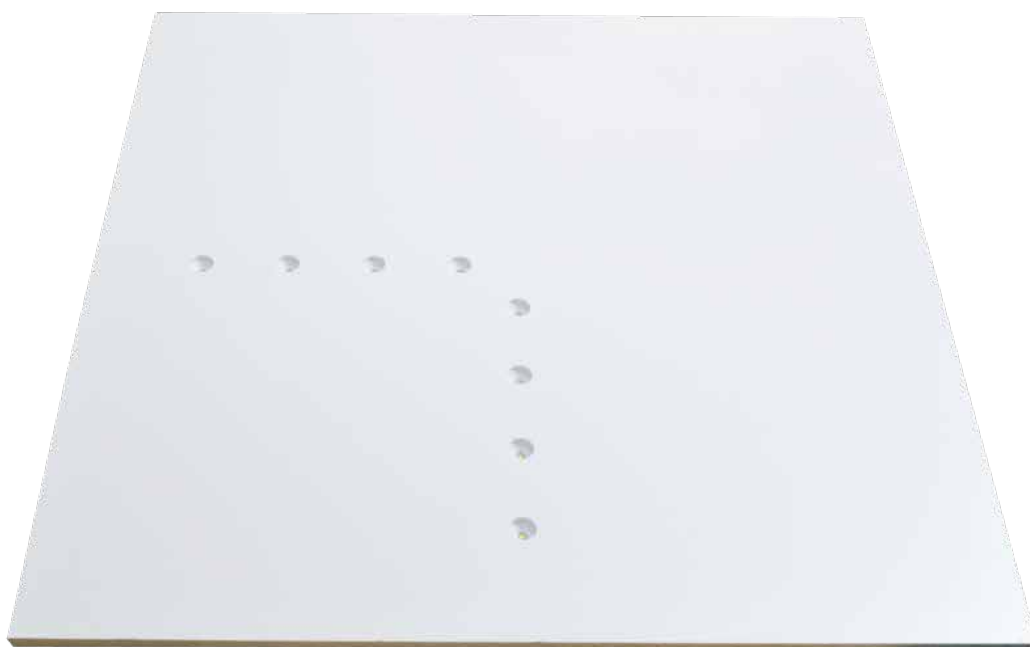



3 ANNI DI GARANZIA
3 YEARS WARRANTY

MADE
in **ITALY**

EuLux
ILLUMINAZIONE A LED

Struttura: Body:	Realizzata in alluminio e policarbonato; Realized in aluminum with low copper content:
Alimentazione: In power source:	110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T; 110-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP65, CLASS I and II+T ;
Temp. di colore: Color temp.re:	5000K (a scelta: 3000, 4000K); 5000K (choice: 3000, 4000K);
Montaggio: Mounting:	Ad incasso in quadrotto 60x60cm (Oppure a plafone con l'utilizzo dell'OpSP). Recessed in to square 60x60cm (Or surface mounted with the use of OpSP).
Sicurezza fotobiologica: Photobiological safety:	Conforme al gruppo di rischio esente RGo, norma IEC 62471. Conforms to the group of risk-free RGo, IEC 62471.
Vetro: Glass:	Schermo Policarbonato garantito 10 anni contro l'ingiallimento, IK08; Screen Polycarbonate 10-year warranty against yellowing, IK08;
Efficienza LED: Efficiency LED:	166lm/W minimo garantito a 85°; 166lm/W guaranteed minimum at 85°;

ALCUNE CONFIGURAZIONI - SOME CONFIGURATIONS

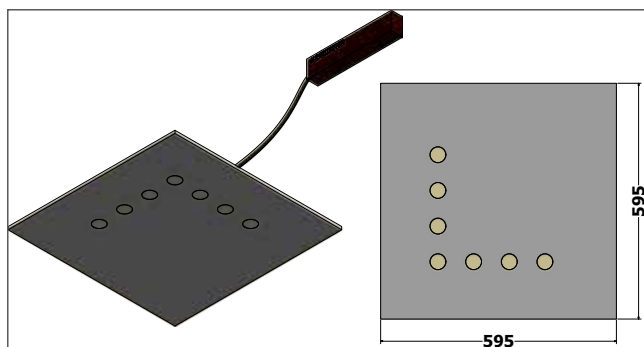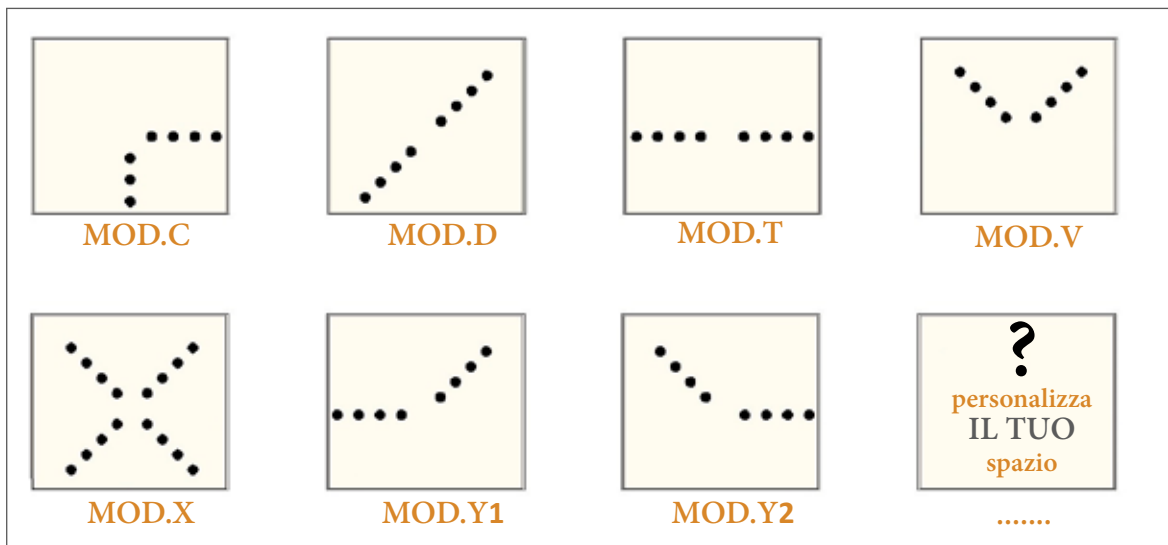

OPZIONI - OPTIONS
OpLUCO, OpCE1, OpSP
OpDALI, OpINLUX

