


GLIM



3 ANNI DI GARANZIA
3 YEARS WARRANTY

MADE
in **ITALY**

EuLux
ILLUMINAZIONE A LED

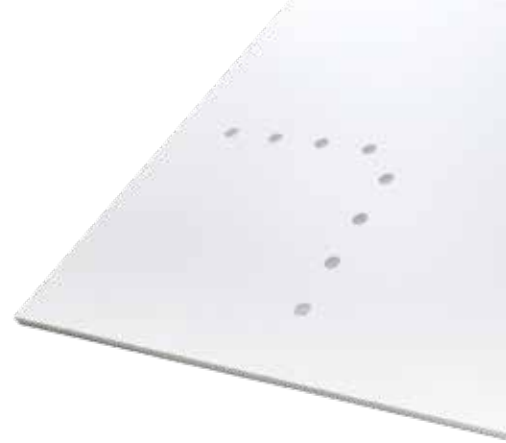

GLIM


Le *GLIM* sono plafoniere 60x60cm progettate per garantire la piena libertà della gestione e della personalizzazione della luce nello spazio. Tutta la gamma delle *GLIM* permette la scelta delle forme in modo semplice, funzionale, ma anche magico e poetico. Estremizzando gli elementi connettivi del progetto, i moduli di luce diventano elementi costruttivi componibili nello spazio per creare percorsi di luce. Solo con le *GLIM* puoi personalizzare l'estetica luminosa del tuo ambiente (oltre la gamma di base possiamo produrre anche elementi su progetto e indicazione del cliente).

The ceiling 60x60cm *GLIM* are designed to ensure full freedom of management and customization of light in space. The entire range of *GLIM* allows the choice of the forms in a simple, functional, but also magical and poetic. Exacerbating the connective elements of the project, the lighting modules become modular building elements in the space to create your own base of light. Only with *GLIM* you can customize the look of your lighting environment (beyond the basic range can also produce elements of the project and the customer's instructions).

Modello Item	Watt Watt	Int. luminosa Lumen	nr. LED* nr. LED*	Kg** Kg**
GLIM20	20	3320lm	8	2,40kg

ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI

Same Photometric now available

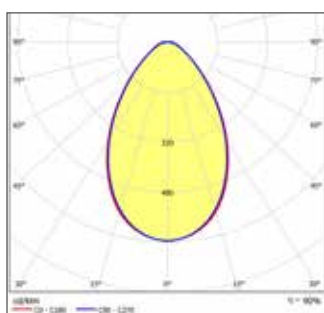

Colori Struttura disponibile Body Colours available



Grigio
Gray



Bianco
White

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.

Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.

Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1

Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.





* Tale valore può subire delle variazione senza preavviso, pertanto vi invitamo a chiedere conferma in fase di ordine.

** +/- 5%.

Struttura: Body:	Realizzata in alluminio e policarbonato; Realized in aluminum with low copper content:
Alimentazione: In power source:	110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T; 110-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP65, CLASS I and II+T ;
Temp. di colore: Color temp.re:	5000K° (a scelta: 3000, 4000K°); 5000K° (choice: 3000, 4000K°);
Montaggio: Mounting:	Ad incasso in quadrotto 60x60cm (Oppure a plafone con l'utilizzo dell'OpSP). Recessed in to square 60x60cm (Or surface mounted with the use of OpSP).
Sicurezza fotobiologica: Photobiological safety:	Conforme al gruppo di rischio esente RGo, norma IEC 62471. Conforms to the group of risk-free RGo, IEC 62471.
Vetro: Glass:	Schermo Policarbonato garantito 10 anni contro l'ingiallimento, IK08; Screen Polycarbonate 10-year warranty against yellowing, IK08;
Efficienza LED: Efficiency LED:	166lm/watt minimo garantito a 85°; 166lm/watt guaranteed minimum at 85°;

ALCUNE CONFIGURAZIONI - SOME CONFIGURATIONS

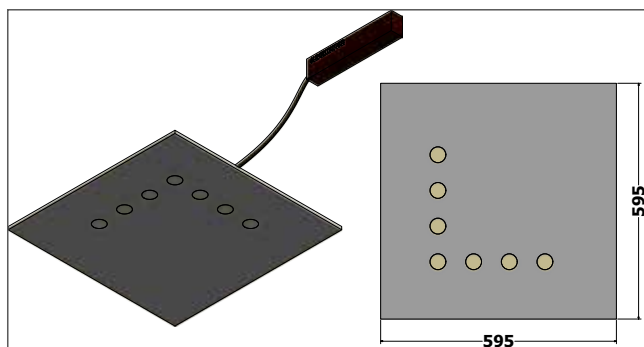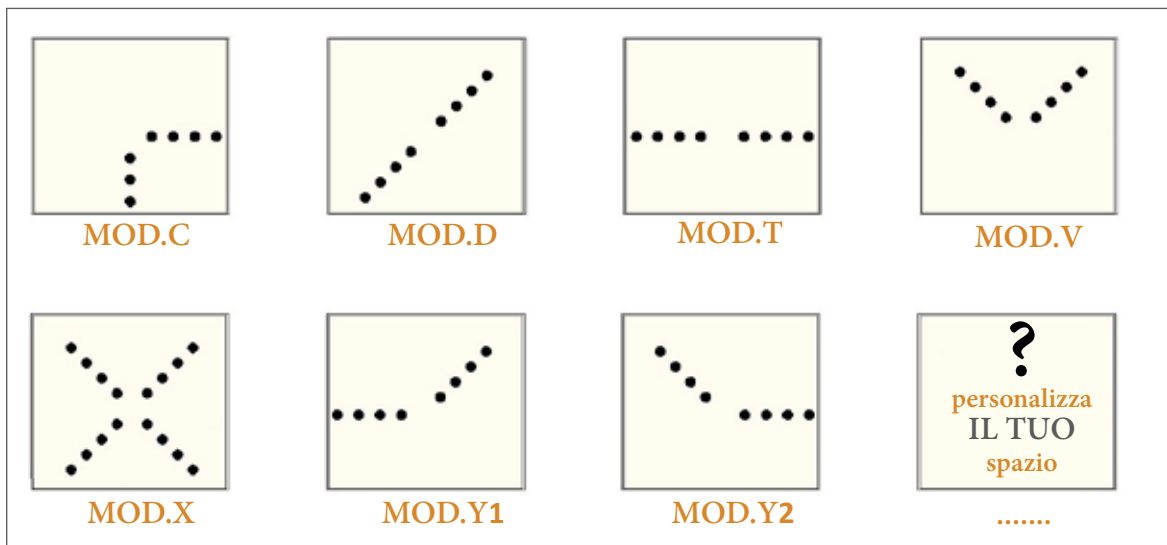

OPZIONI - OPTIONS
OpLUCO, OpCE1, OpSP
OpDALI, OpINLUX

