


# PLES



4 ANNI DI GARANZIA  
4 YEARS WARRANTY

MADE  
in ITALY

EuLux<sup>+</sup>  
Illuminazione a LED


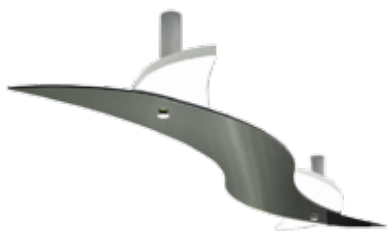


## PLES

Le **PLES** sono delle plafoniere a riflessione dal design innovativo contenute in una struttura morbida nelle forme, caratterizzate da un perfetto equilibrio fra dimensioni e flusso luminoso. Sono particolarmente indicate per ambienti con soffitto medio basso oppure per chi desidera un effetto luce d'ambiente estremamente confortevole e diffusa (viene annullato l'abbagliamento con **UGR=0**).


The **PLES** are reflective ceiling with innovative design comes in a soft texture in the form, characterized by a perfect balance between size and output. They are particularly suitable for environments with low or average ceiling for those who want a light effect environment extremely comfortable and widespread (clears glare with **UGR = 0**).

Modello Item	Watt Watt	Int. luminosa Lumen	nr. LED* nr. LED*
PLES30	30	5250lm	96
PLES60	45	7875lm	144



Struttura: Body:	Realizzata in alluminio e contorno forex. Made of aluminum and contour in forex.
Alimentazione: Input power:	110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T; 110-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP65, CLASS I and II+T ;
Temp. colore: Color temp.:	3200°K (a scelta: 4000, 5500°K) 3200°K (choice: 4000, 5500°K)
Montaggio: Mounting:	A sospensione. Suspension.
Efficienza LED: Efficiency LED:	175lm/watt 175lm/watt

### FOTOMETRICA Photometric



**Norme di riferimento:** EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.  
**Direttive:** 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.  
**Reference standards:** EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1  
**Guidelines:** 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.



\* Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine.