

RAVE



3 ANNI DI GARANZIA
3 YEARS WARRANTY

EuLux
ILLUMINAZIONE A LED



RAVE

Il RAVE è il primo faretto che la EuLux propone con tecnologia COB led. Potente ed elegante, con il suo design all'avanguardia si armonizza con le architetture e genera un'illuminazione raffinata; sicchè può essere utilizzato in molti ambienti come abitazioni, locali, bar etc.. Viene proposto in tre modelli in grado di soddisfare diverse esigenze.

The RAVE is the first spotlight that offers EuLux with COB LED technology. Powerful and elegant, with its cutting edge design and modern blends with the architecture and generate sophisticated lighting that can be used in many environments like homes, clubs, bars, etc... It is available in three models for different needs.

<p>Struttura: Body:</p>	<p>Realizzata in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame. Injected Alu with low content of copper.</p>
<p>Alimentazione e Classe: Input power and Class:</p>	<p>220Vac, Classe I e II, IP45; 220Vac, Class I and II, IP45;</p>
<p>Colore luce disponibili</p>	<p>Bianco 5000K°, Bianco Caldo 3000°K White 5000K°, Warm White 3000° K</p>
<p>Dimmeraggio: Dimmering:</p>	<p>Su richiesta predisposizione per dimmeraggio analogico/digitale; Upon request predisposition for dimming analog / digital;</p>
<p>Regolazione fascio: Beam adjustment:</p>	<p>Fascio di luce orientabile; Adjustable light beam;</p>
<p>Spessore controsoffitto: Ceiling thickness:</p>	<p>da 1 a 25mm. 1 to 25mm</p>
<p>Efficienza LED: Efficiency LED:</p>	<p>150lm/watt 150lm/watt</p>
<p>Durata: Lifetime:</p>	<p>50000h (led CREE oppure NICHIA); 50000h (Led CREE or NICHIA);</p>

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.

Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 204/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RGo, norma IEC 62471.

Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1

Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 204/108/CE. Conforms to the group of risk-free RGo, IEC 62471.





* Tale valore può subire delle variazione senza preavviso, pertanto vi invitamo a chiedere conferma in fase di ordine.

** +/- 5%.

RAVE09

FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

DIMENSIONE - *DIMENSION*

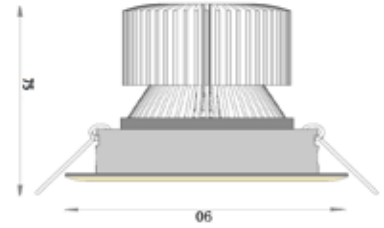



9watt, 1 COB, 1100lm (eq. Alogeno 60w), Aper. Fascio 45°, Foro 75mm
9watt, 1 COB led 1100lm (eq. Halogen 60w), 45° Beam angle, 75mm Hole size

RAVE20

FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

DIMENSIONE - *DIMENSION*

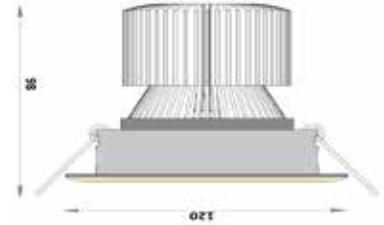



20watt, 1 COB, 2300lm (eq. Alogeno 200w), Aper. Fascio 45°, Foro 110mm
20watt, 1 COB led 2300lm (eq. Halogen 200w), 45° Beam angle, 110mm Hole size

RAVE25

FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

DIMENSIONE - *DIMENSION*

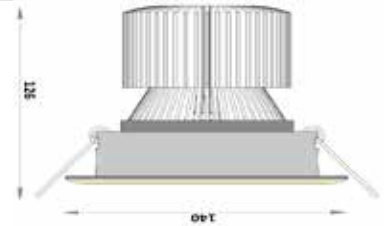

25watt, 1 COB, 2800lm (eq. Alogeno 200w), Aper. Fascio 45°, Foro 125mm
25watt, 1 COB led 2800lm (eq. Halogen 150w), 45° Beam angle, 125mm Hole size

