

ORION



4 ANNI DI GARANZIA
4 YEARS WARRANTY

EuLux
Illuminazione a LED

MADE
in **ITALY**



ORION

La nuova serie di faretti da incasso **ORION** con tecnologia a led è un prodotto semplice da installare, economico, di grande robustezza e lunga durata. Sono dotati di una distribuzione luminosa diffusa ed uniforme con sorgenti luminose a Led da 9 a 30W con 1260-4200lm. Gli apparecchi sono disponibili in diverse misure (diametro 143, 180, 190 e 230mm) che coprono un'elevata gamma di fori da incasso.

The new series of recessed spotlights with **ORION LED** technology is a product easy to install, economical, very sturdy and long lifetime. They are equipped with a diffuse and uniform light distribution with Led light sources from 9w to 30W with 1260-4200lm. The devices are available in different sizes (diameter 143, 180, 190 and 230mm) that cover a vast array of holes recessed.

Struttura: Body:	Realizzata in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame. Injected Alu with low content of copper.
Alimentazione e Classe: Input power and Class:	12-24Vdc-240Vac, Classe I e II, IP54; 12-24Vdc-240Vac, Class I and II, IP54;
Colore luce disponibili	Bianco 5000K° (a scelta: 3000, 4000 o 6000K°) White 5000K° (choice: 3000, 4000 or 6000K°) oppure Rosso, Verde, Blu e RGB
Dimmeraggio: Dimmering:	Su richiesta predisposizione per dimmeraggio analogico/digitale; Upon request predisposition for dimming analog / digital;
Spessore controsoffitto: Ceiling thickness:	da 1 a 25mm. 1 to 25mm
Efficienza LED: Efficiency LED:	166lm/watt 166lm/watt
Durata: Lifetime:	60000h (led CREE oppure NICHIA); 60000h (Led CREE or NICHIA);

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.

Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.

Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1

Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.



* Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine.


** +/- 5%.

ORION09



FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

DIMENSIONE - *DIMENSION*

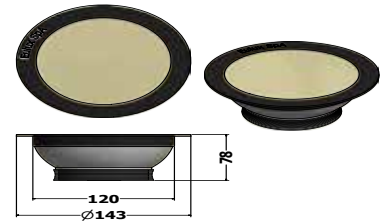


9watt, 3 led, 1494lm (equiv. Alogeno 60w), Apert. Fascio 170°, Foro 120mm
9watt 3 led 1494lm (equiv. Halogen 60w), 170 ° Beam angle, 120mm Hole size

ORION12



FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

DIMENSIONE - *DIMENSION*

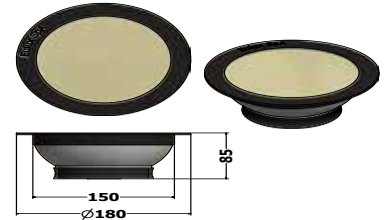


12watt, 4 led, 1992lm (eq. Alogeno 100w), Apert. Fascio 170°, Foro 150mm
12watt 4 led 1992lm (equiv. Halogen 100w), 170 ° Beam angle, 150mm Hole size

ORION20



FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

DIMENSIONE - *DIMENSION*

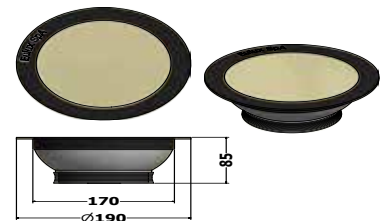

20watt, 8 led, 3320lm (eq. Alogeno 150w), Apert. Fascio 170°, Foro 170mm
20watt 8 led 3320lm (equiv. Halogen 150w), 170 ° Beam angle, 170mm Hole size

ORION30



FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

DIMENSIONE - *DIMENSION*



30watt, 9 led, 4980lm (eq. Alog. 300w), Apert. Fascio 170°, Foro 210mm
30watt 9 led 4980lm (equiv. Halogen 300w), 170 ° Beam angle, 210mm Hole size

ORION40

FOTOMETRICA - *PHOTOMETRIC*

DIMENSIONE - *DIMENSION*



40watt, 12led, 6640lm (eq. Alog. 500w), Apert. Fascio 170°, Foro 210mm
40watt 12 led 6640lm (equiv. Halogen 500w), 170 ° Beam angle, 210mm Hole size

