




PLED-SLIM

MADE
in ITALY

EuLux

Illuminazione a LED



PLED-SLIM

Le **PLED-SLIM** sono barre a led di piccole dimensioni con scocca in alluminio caratterizzate da un'efficienza dei led estremamente elevata (circa 200lm/watt). **IL DOPPIO DELLA LUMINOSITA' A PARITA' DI CONSUMO.**

Le **PLED-SLIM** sono una fonte di illuminazione lineare adatta per una molteplicità di utilizzi sia per interni che esterni (se IP66). La **PLED-SLIM** è disponibile di base nelle lunghezze di 60 e 120cm, ma sono anche realizzabili a richiesta nelle dimensioni desiderate, in modo da adattarsi perfettamente ad ogni tipo di esigenza. Il montaggio può essere a incasso, a plafone oppure a sospensione. Una delle caratteristiche principali delle **PLED-SLIM** sta nel fatto che la luce risulta essere omogenea lungo tutta la superficie della barra, non ci sono buchi o distanze eccessive tra un LED e l'altro che in barre a LED commerciali a basso costo spesso risultano frequenti e molto fastidiosi. Il risultato è la completa eliminazione dei coni d'ombra e un'illuminazione come quella dei neon.

*The **PLED-SLIM** LED bars are small in size with aluminum body characterized by an extremely high efficiency of the LEDs (about 200lm / watt). DOUBLE THE BRIGHT 'EQUAL' CONSUMPTION.*

*The **PLED-SLIM** is a linear light source suitable for a variety of uses for both internal and external (if IP66). The **PLED-SLIM** is available as standard in lengths of 60 and 120cm, but are also made to measure the desired size, so they fit perfectly to every need. The assembly can be recessed, surface-mounted or suspended. One of the main features of the **PLED-SLIM** lies in the fact that the light appears to be homogeneous along the whole surface of the bar, there are no holes or excessive distances between an LED and the other LED bars in low-cost commercial are often frequent and very annoying. The result is the complete elimination of the cones of shadow and illumination as that of neon.*


Modello Item	W W	Int. luminosa Lumen	nr. LED nr. LED	Kg Kg
PLED-SLIM136	13,6	2620lm	36	0,30kg
PLED-SLIM136_V2	25,5	4550lm	72	0,40kg
PLED-SLIM236	25,5	4550lm	72	0,40kg
PLED-SLIM236_V2	40	7200lm	144	0,70kg
PLED-SLIM158	30	5400lm	108	0,60kg
PLED-SLIM158_V2	60	10800lm	216	1,20kg
PLED-SLIM258	40	7200lm	144	0,70kg

Colori Struttura disponibile
Body Colours available



Grigio
Gray

FOTOMETRICA
Photometric



Sul mercato sono disponibili moltissimi profili in alluminio che utilizzano strisce flessibili a led di importazione che nella loro massima espressione luminosa risultano adatte ad un uso decorativo, mentre con le **PLED-SLIM** a parità di assorbimento si può illuminare come una plafoniera.

*The market offers many aluminum profiles that use LED flexible strips of import in their maximum luminous expression are suitable for decorative use, while with the **PLED-SLIM** same absorption can be illuminated as a ceiling light.*

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.

Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.



Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1

Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.



* Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine.

** +/- 5%.

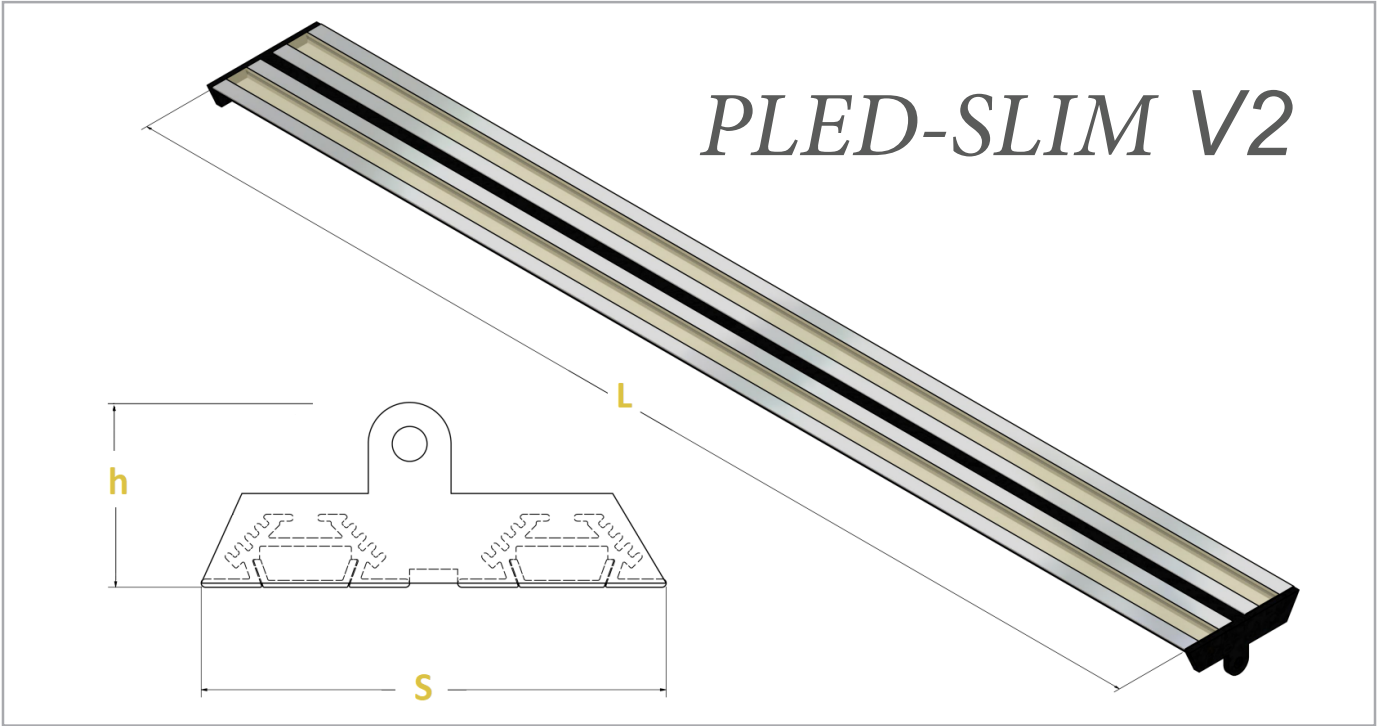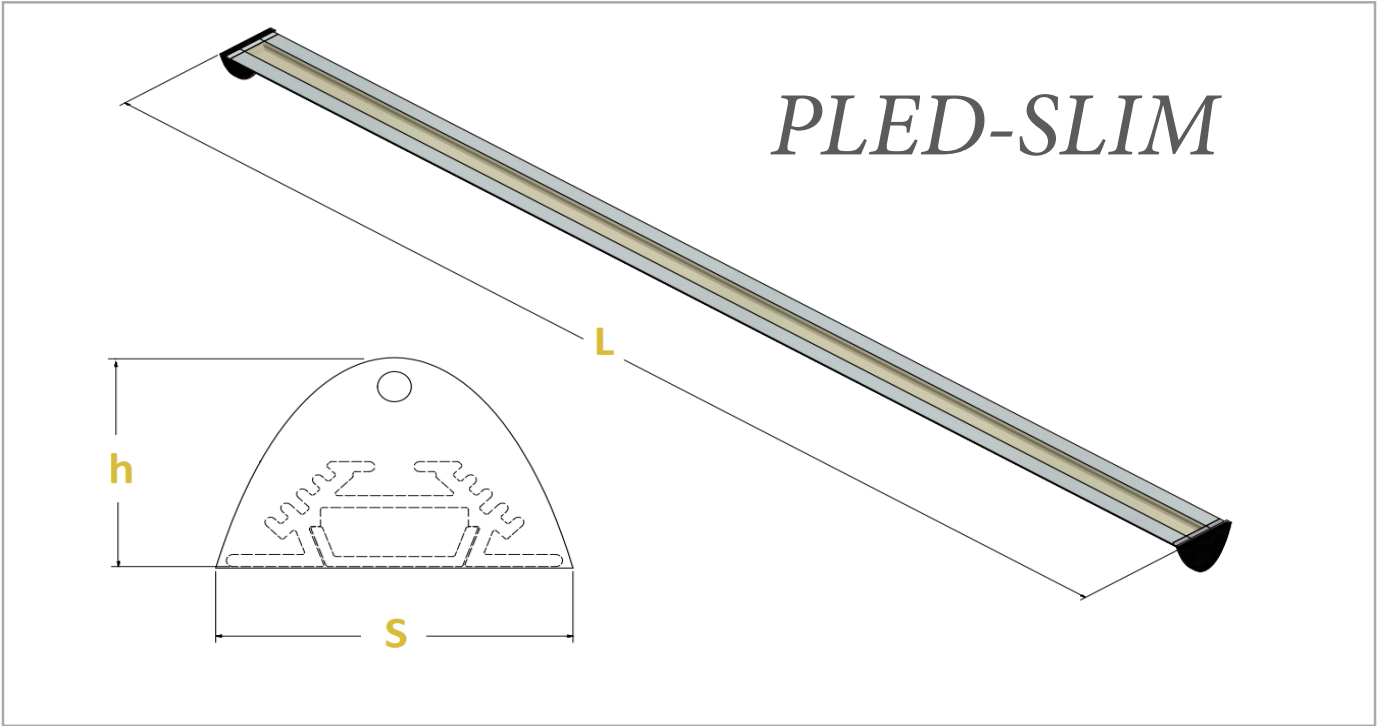

Modello Item	Dimensioni (S x L x h)
PLED-SLIM136	35x40x400mm
PLED-SLIM136_V2	70x70x400mm
PLED-SLIM236	35x40x760mm
PLED-SLIM236_V2	70x70x760mm
PLED-SLIM158	35x40x1150mm
PLED-SLIM158_V2	70x70x1150mm
PLED-SLIM258	35x40x1520mm