


PLEDIN



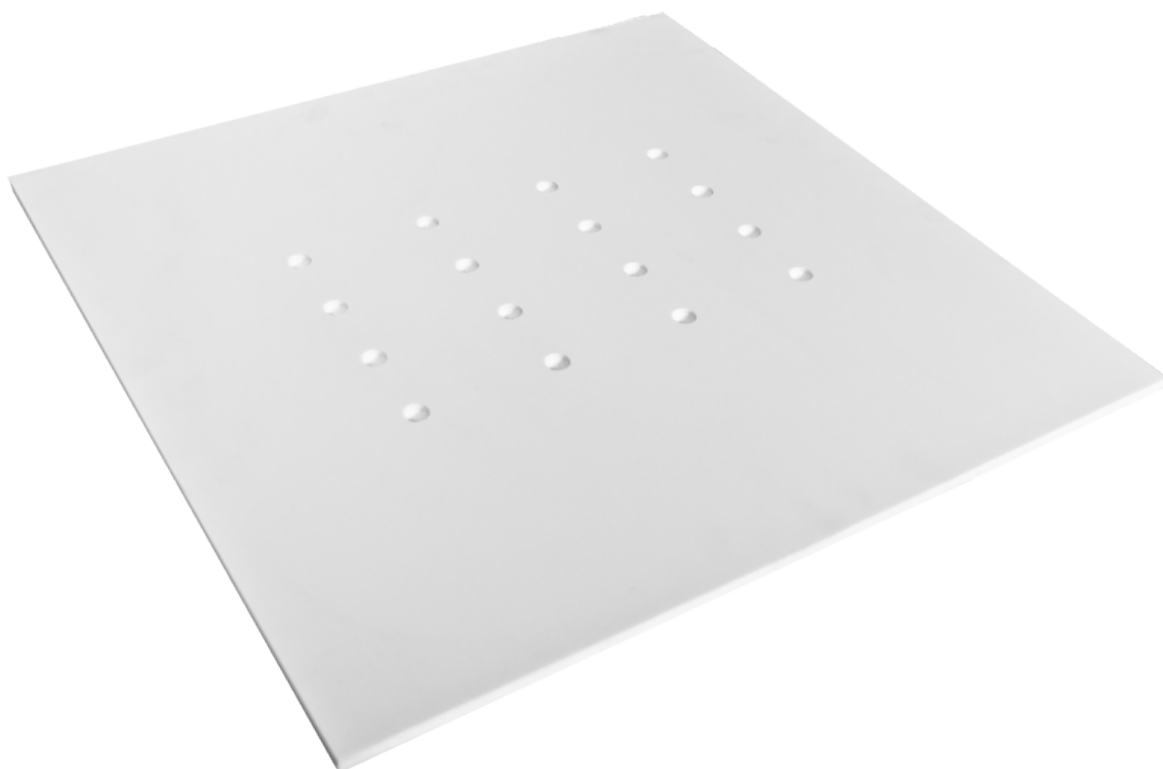

PLEDIN

Le nuove versioni delle **PLEDIN** sono plafoniere a led della EuLux con un'elettronica innovativa che riduce ulteriormente il consumo (fino al 75% in meno rispetto ai neon) a parità di luminosità. Sul mercato non esiste nulla di minimamente confrontabile (con solo 20watt della pledin20 si può sostituire una 4x18 al neon). Forma semplice ma estremamente funzionale. La soluzione giusta per chi deve illuminare ed anche rispondere a requisiti estetici.

The new versions of **PLEDIN** are EuLux led ceiling with innovative electronics which further reduces the consume (up to 75% less) for the same brightness. On the market there is nothing comparable in any way (with only the 20watt pledino20 you can replace a 4x18 with neon). Simple but extremely functional. The right solution for those who must illuminate and also meet aesthetic requirements.

Modello Item	W Wt	Int. luminosa Lumen	nr. LED* nr. LED*	Kg** Kg**
PLEDIN20	20	4040lm	12	2,40kg
PLEDIN21	30	5950lm	16	2,70kg

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1.

Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforme al gruppo di rischio esente RG=0, norma IEC 62471.

Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 12464-1

Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE. Conforms to the group of risk-free RG=0, IEC 62471.




* Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine.

** +/- 5%.

Struttura: Body:	Realizzata in alluminio e policarbonato; Realized in aluminum with low copper content:
Alimentazione: In power source:	110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65 CLASSE I e II+T; 110-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP65, CLASS I and II+T ;
Temp. di colore: Color temp.re:	5000K (a scelta: 3000, 4000K); 5000K (choice: 3000, 4000K);
Montaggio: Mounting:	Ad incasso in quadrotto 60x60cm (Oppure a plafone con l'utilizzo dell'OpSP). Recessed in to square 60x60cm (Or surface mounted with the use of OpSP).
Sicurezza fotobiologica: Photobiological safety:	Conforme al gruppo di rischio esente RGo, norma IEC 62471. Conforms to the group of risk-free RGo, IEC 62471.
Vetro: Glass:	Schermo Policarbonato garantito 10 anni contro l'ingiallimento, IK08; 10-year warranty against yellowing Screen Polycarbonate, IK08;
Efficienza LED: Efficiency LED:	185lm/W minimo garantito a 85°; 185lm/W guaranteed minimum at 85°;

ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI Some Photometric now available




Colori Struttura disponibile Body Colours available



Grigio
Gray



Bianco
White

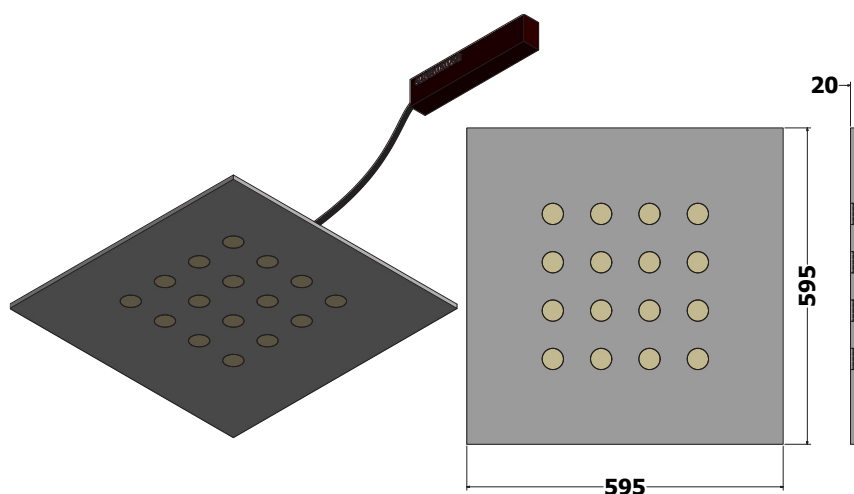

OPZIONI - OPTIONS
OpLUCO, OpCE1, OpSP
OpDALI, OpINLUX

