


TABELLA DIMMING DI APPARECCHI LED PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

CLASSE I			
POTENZA NOMINALE ARMATURA LED	I _{MAX} DRIVER [A]	I _{MIN} DRIVER [A]	P _{MIN} DIMMER [W]
ARMATURA DA 20W	1,05 A	0,25 A	8,8 W
ARMATURA DA 20W FINO A 60W	1,80 A	0,36 A	12,6 W
ARMATURA DA 70W FINO A 100W	3,00 A	0,30 A	10,5 W
ARMATURA DA 120W FINO A 180W	4,20 A	0,42 A	14,5 W

CLASSE II			
POTENZA NOMINALE ARMATURA LED	I _{MAX} DRIVER [A]	I _{MIN} DRIVER [A]	P _{MIN} DIMMER [W]
ARMATURA FINO A 80W	2,70 A	0,27 A	9,4 W
ARMATURA DA 80W FINO A 120W	4,30 A	0,43 A	15,0 W
ARMATURA DA 150W FINO A 180W	5,20 A	0,52 A	18,2 W

NB: Per maggiori dettagli sulle funzionalità dell'Op-INLUX richiedere la scheda tecnica del driver.

CLASSE I

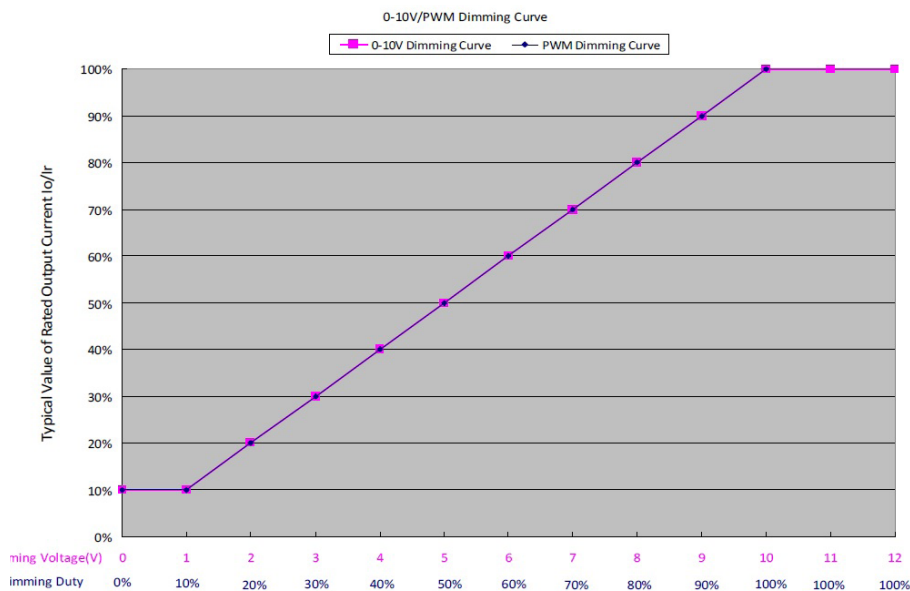

CLASSE II

