

# AURA



4 ANNI DI GARANZIA  
4 YEARS WARRANTY

MADE  
in ITALY

EuLux<sup>+</sup>  
ILLUMINAZIONE A LED




## AURA

Le AURA sono armature con un design elegante e prestigioso per un arredo urbano di eccellenza. Con forme innovative ed armoniose, si inseriscono elegantemente in scenari urbani, in centri storici e aree pedonali. Il modello è disponibile in diverse configurazioni per sopprimere a tutte le possibili esigenze del cliente.


AURA are street lighting with elegant and prestigious design for an urban design of excellence. With innovative and harmonious forms, elegantly fit in urban scenarios, in town centers and or pedestrian areas. Available in different configurations to meet all customer needs possible.

Modello Item	Watt Watt	Int. lum. Lumen	nr. LED* nr. LED*	Peso** Weight**	Può sostituire Can replace
AURA20	20	3320lm	12	8,30kg	SAP70, JM70 e MBF80
AURA30	30	4980lm	12	8,30kg	SAP100, JM100 e MBF 125
AURA40	40	6640lm	12	9,20kg	JM150 e MBF250
AURA60	60	9960lm	24	9,30kg	SAP150 e JM250
AURA90	90	14940lm	24	9,30kg	SAP250 e JM400
AURA120	120	19920lm	24	9,30kg	SAP400


### ALCUNE FOTOMETRICHE DISPONIBILI - Same Photometric now available




mod. SME



mod. SIA



mod. PZ

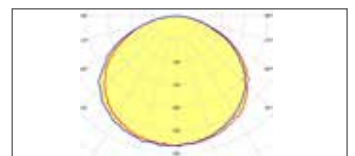

mod. ROTO

Norme di riferimento: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 10819, UNI11248 - EN13201. Direttive: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.

Reference standards: EN 60598-1, EN62471, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3, UNI EN 10819, UNI11248 - EN13201. Guidelines: 2011/65/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE.



\* Tale valore può subire delle variazioni senza preavviso, pertanto vi invitiamo a chiedere conferma in fase di ordine.

\*\* +/- 5%.

Struttura: Body:	Realizzata in pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame. Injected Alu with low content of copper.
Verniciatura: Painting:	A polveri epossidiche resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici In epoxy powder resistant to UV rays and weathering
Alimentazione e CLASSE: Input power source:	110-270Vac, efficienza 94%, PFC>0,95, IP65, I o II+T; 110-270Vac, 94% efficiency, PFC> 0,95, IP65, I or II+T;
Temperatura di colore: Color temperature:	5000K° (a scelta: 4000, 3000K°) 5000K° (choice: 4000, 3000K°)
Efficienza LED: Efficiency LED:	166lm/watt 166lm/watt
Montaggio AURA-Line: Mounting AURA- Line:	A sbraccio o testapalo con braccetto regolabile in tutte le direzioni, per pali o bracci di diametro 60mm. A Reach or pole top with adjustable arm in all directions, for poles or arms of 60mm diameter.
Montaggio AURA-Tes: Mounting AURA-Tes:	A testapalo con bracci in alluminio a design d'arredo, per pali di diametro 60mm. A pole-top with aluminum arms in furniture design, for poles with a diameter of 60mm.
Gruppo ottico: Optics:	Quattro modelli disponibili. Conformi a tutte le Leggi e Normative esistenti in materia di inquinamento luminoso. Four models aviable, adpted for street use.
Vetro: Glass:	Piano temperato trasparente spessore 5mm. resistente agli urti ed agli shock termici. Transparent tempered glass thickness 5mm. Resistant to impact and thermal shock.
Apertura: Opening:	Dal basso con vite di chiusura in acciaio inox con sistema anticaduta. From the bottom with screw stainless steel locking system with fall.
Manutenzione: Maintenance:	Operazioni di manutenzione in totale sicurezza dell'operatore grazie al sezionatore automatico di linea all'apertura dell'apparecchio. Maintenance operations in operator safety thanks to automatic disconnection of the opening line of the device.
Guarnizioni: Silicone:	Al silicone, perimetrali al vano ottico per garantire l'ottima tenuta stagna. Silicone around the optical to ensure the optimal watertight.
Viteria e minuterie: Screws and small parts:	Esterne in acciaio inossidabile, interne in ferro zincato. Stainless steel external, internal galvanized iron.

## AURA - Line


Utilizza i led più performanti presenti sul mercato (la versione da 30watt sostituisce una SAP100Watt) ed è tra i prodotti ad avere il maggiore rapporto interdistanza altezza -palo.

Use the LED more performanti on the market (the version that replaces a 30watt SAP100Watt) and is among the products have the greatest height ratio of spacing -palo.



Installabile a braccio o testapalo con regolazione dell'inclinazione.

Mounting on post head or on arm with inclination adjustable.



## AURA - Tes



Armatura da arredo urbano a testa palo con bracci in alluminio per pali di diametro 60mm.

Street furniture with mounting pole head with aluminum arms for poles diameters of 60mm.

